

Cim 600RE24

**VALVOLA A SFERA CON ATTUATORE TIPO BOCCHETTONE/BOCCHETTONE-
ALIMENTAZIONE 24 V - SERIE T14**



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo. Particolarmente indicato come valvola di zona per la regolazione e contabilizzazione di impianti di riscaldamento singoli o a zone, impianti con utilizzazione di energie alternative, impianti con fluidi caldi o freddi e impianti di automazione in genere.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 25


Temperatura di esercizio: -20 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

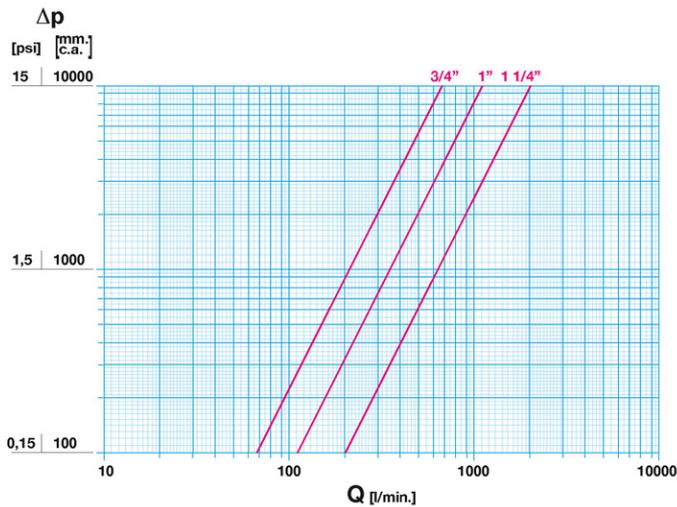


Note:
1 l/min = 0,06 m³/h
1 m³/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE

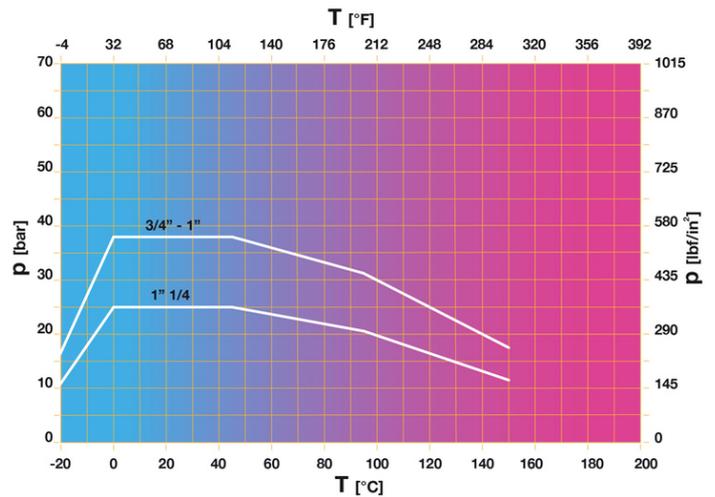

Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

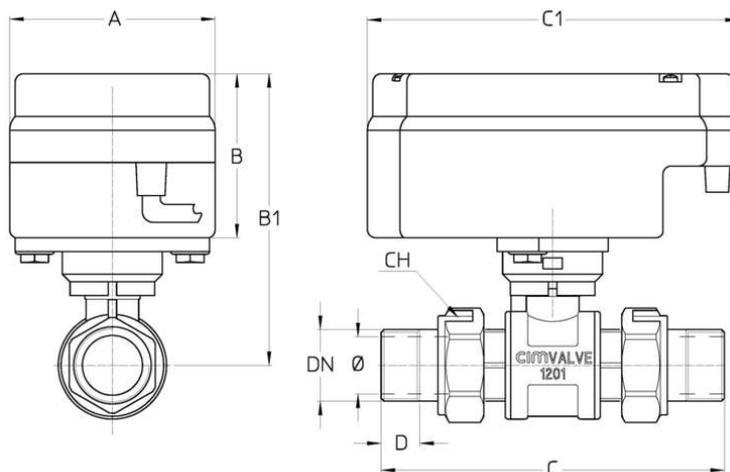

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DN | 3/4" | 1" | 1"1/4 |
| Φ mm | 20 | 26 | 32 |
| Grms. | 985 | 1295 | 1710 |
| A | 74 | 74 | 74 |
| B | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| B1 | 107,5 | 111,5 | 119,5 |
| C | 123,5 | 138,5 | 158 |
| C1 | 134 | 134 | 134 |
| D | 13 | 14 | 16 |
| CH | 37 | 47 | 52 |

Filettatura:
ISO 228

CARATTERISTICHE TECNICHE

| KV CM CS MT | | | |
|-------------|------|-----|--------|
| DN | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
| Φ mm | 20 | 25 | 32 |
| KV | 41 | 68 | 123 |
| CM | 2 | 3,5 | 3,5 |
| CS | 3,5 | 4,5 | 6 |
| MT | 24 | 24 | 45 |
| DPmax | 16 | 16 | 16 |
| T | 30 | 30 | 30 |

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar.

CM = Coppia di manovra in Nm.

CS = Coppia di spunto in Nm.

MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

DPmax = Massima pressione differenziale in bar.

T = Tempo di apertura/chiusura in secondi.

Attuatore

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo

- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

CERTIFICAZIONI

