

Cim 43XLNR

RUBINETTO DI EROGAZIONE PER LAVATRICE - PN10 - TIPO PROLUNG. CON VALVOLA DI NON RITORNO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 10

Temperatura di esercizio: -10÷90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

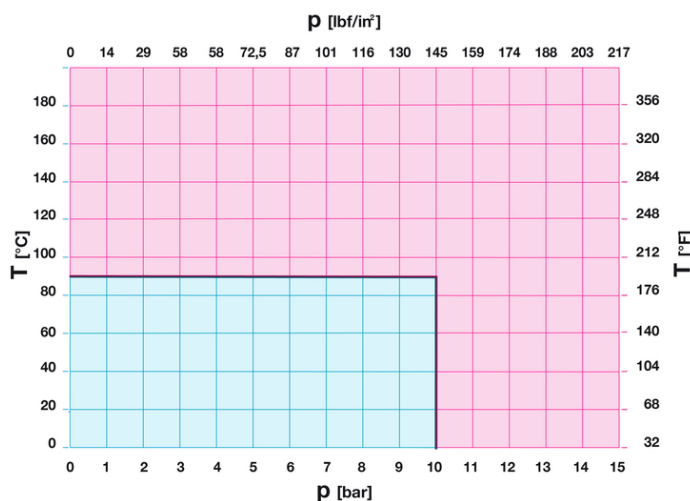

Note:

1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

CERTIFICAZIONI

