

Cim 448

RUBINETTO INCASSO MINI



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16


Temperatura di esercizio: -20 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

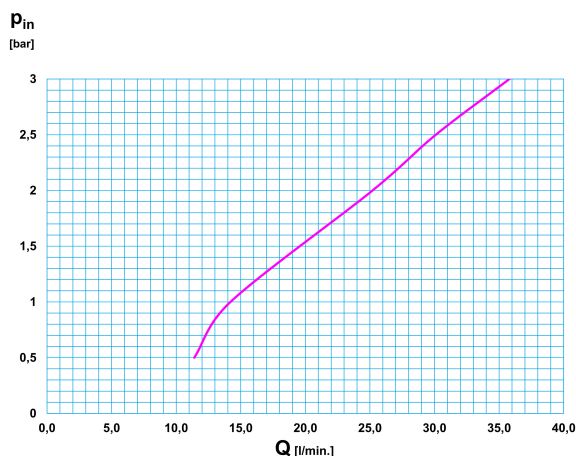


Note:
1 l/min = 0,06 m³/h
1 m³/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE

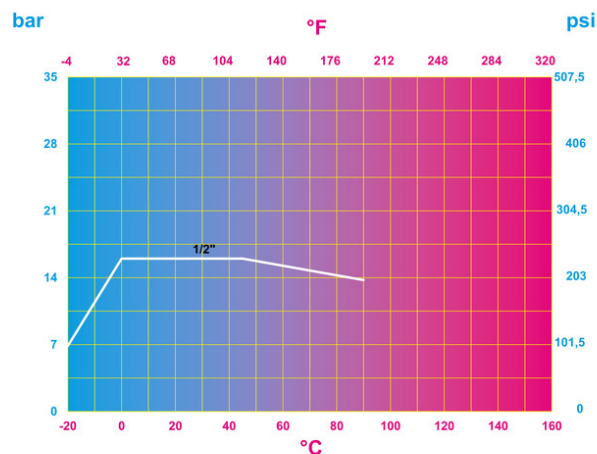

Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

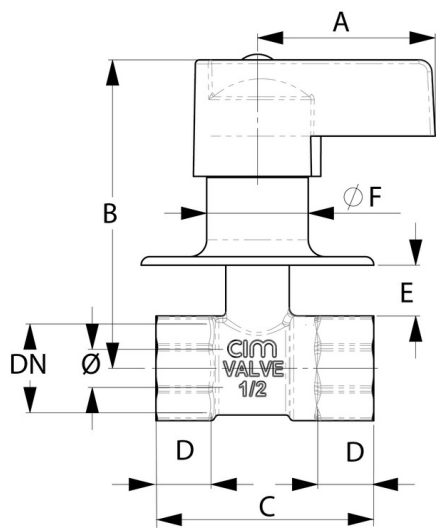

DN	1/2"
Ø mm	9
Grms	265
A	42
B	72
C	51,5
D	13,5
E	12-28
F	24

Filettatura:
ISO 228

CARATTERISTICHE TECNICHE

Q CM CS MT	
DN	1/2"
Ø mm	9
Q	36
CM	1,5
CS	2
MT	9

Q= Portata in l/min con pressione di alimentazione di 3 bar.
CM = Coppia di manovra in Nm.
CS = Coppia di spunto in Nm.
MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.