Cim *72FPN10

SARACINESCA FLANGIATA - PN 16 - FLANGIA FORATA PN 10




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di bronzo conforme alla norma EN 1982-CC491K.


Pressione Nominale: PN 16 (DN 15 ÷ 100); PN 10 (DN 125 e 150)
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 170°C (DN 15 ÷ 100); -10 ÷ 150°C (DN 125 e 150)

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

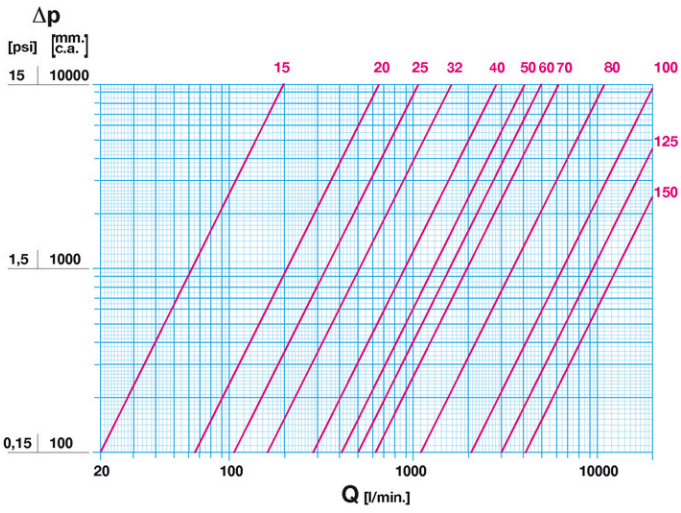

Note:
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE

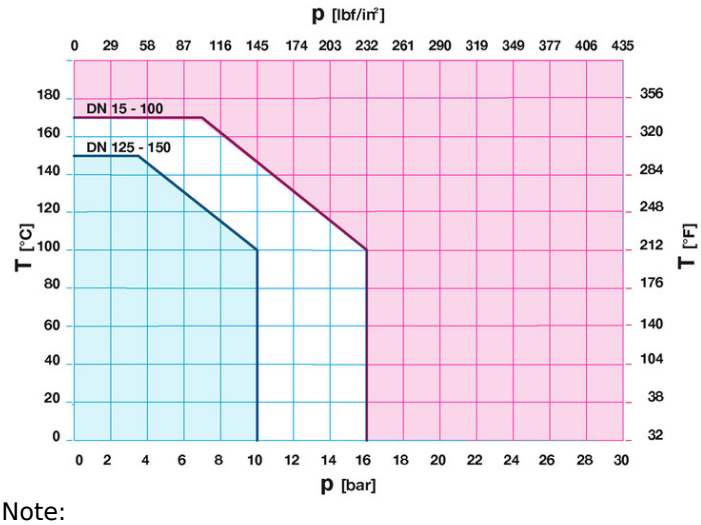


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

© Cimberio S.p.A. - rev: 15/2026-04-21

DISEGNO TECNICO E TABELLA

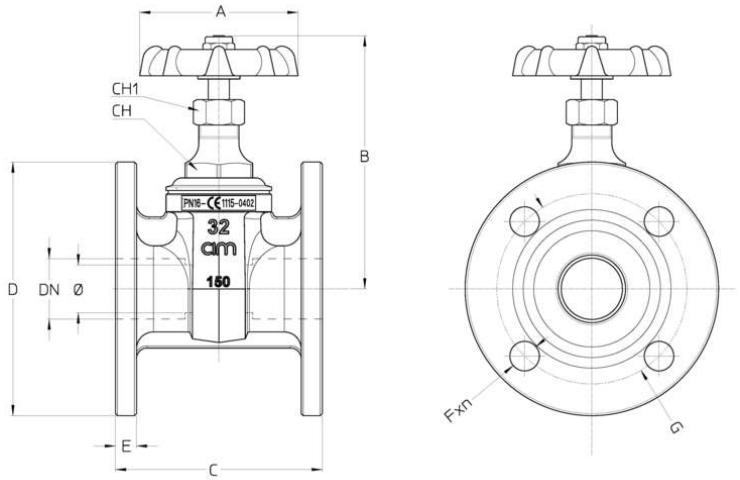

DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/4	2''1/2	3''	4''	5''	6''
Ø mm	15	20	25	32	40	50	60	70	80	100	125	150
Grms.	**1195**	**1600**	**2155**	**3010**	**3150**	**4530**	**5895**	**7415**	**8885**	**13655**	**20660**	**26560**
A	55	60	65	75	80	90	90	110	120	140	175	175
B	84	95	104	120,5	135	148,5	173	185	208	264	316,5	361
C	69	84,5	89	97,5	113	124	140	153,5	158	169,5	191	209,5
D	95	105	119	138,5	147	165	175	183,5	199	229	256	285
E	8,5	9	9,5	10	10,5	9	12	12	12	14	16	18
Fxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	22x8
G	65	75	85	100	110	125	135	145	160	180	210	240
CH	24	30	32	32	39	47	49	55	66	84	114	136
CH1	8	8	8	10	10	12	12	13	14	17	19	21

Flangiatura:
UNI EN 1092

A richiesta:
BS 10 tabelle D - E - F
ANSI/ASME B16.5 Class 150

CARATTERISTICHE TECNICHE

KV												
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/4	2"1/2	3"	4"	5"	6"
Ø mm	15	20	25	32	40	50	60	70	80	100	125	150
KV	12	39	61	96	171	246	300	372	660	1212	1500	1818

KV = Portata in m^3/h alla perdita di pressione di 1 bar

Regolamento REACH
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.
L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e

© Cimberio S.p.A. - rev: 15/2026-04-21

l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 15/2026-04-21