

# Cim 750

## RACCORDO DADO PRIGIONIERO/MASCHIO




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.  
 Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua, impianti di riscaldamento, condizionamento e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.


Pressione Nominale: PN 16  
 Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

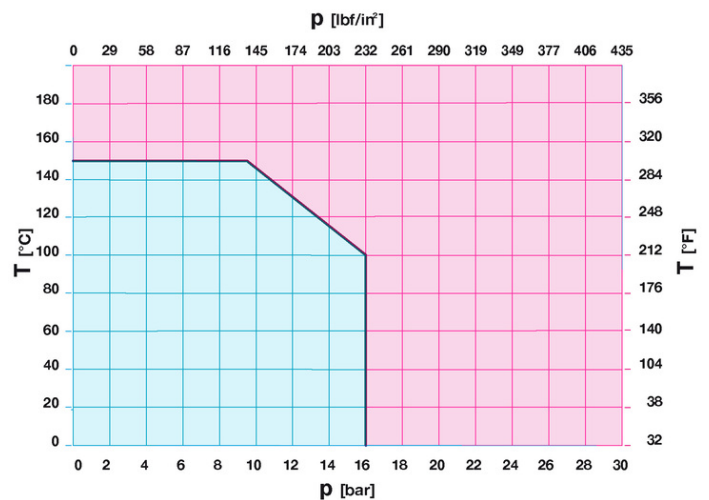

Note:  
 1 bar = 14,5 psi  
 1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>  
 $^{\circ}\text{C} = 5/9 \times (^{\circ}\text{F} - 32)$   
 $^{\circ}\text{F} = 32 + (9/5 \times ^{\circ}\text{C})$

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

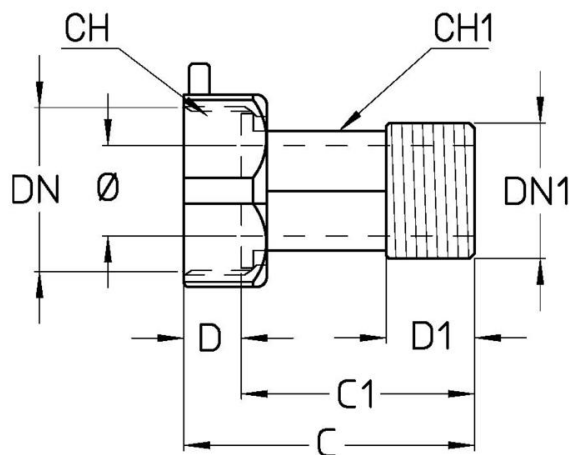

DNxDN1	3/4"x1/2"	1"x3/4"	1"1/4x1"	1"1/2x1"1/4	2"x1"1/2	2"1/2x2"
Φ mm	14	19,5	25	32,5	38	50
<b>Grms.</b>	<b>80</b>	<b>127</b>	<b>205</b>	<b>315</b>	<b>450</b>	<b>890</b>
C	47,5	56	57	69,5	79	95
C1	39,5	49	49	59	69	77
D	8	8	8	10,5	10,5	20
D1	13	17	20	25	24	30
CH	30	37	46	53	64	84
CH1	17	23	29	36	43,5	55

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

