

Cim 142

RACCORDO EXCELSIOR TIPO DIRITTO PER POMPE



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
 Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

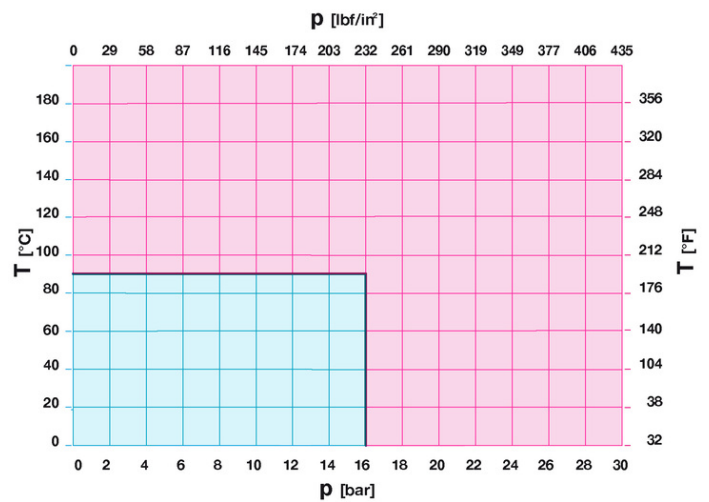

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

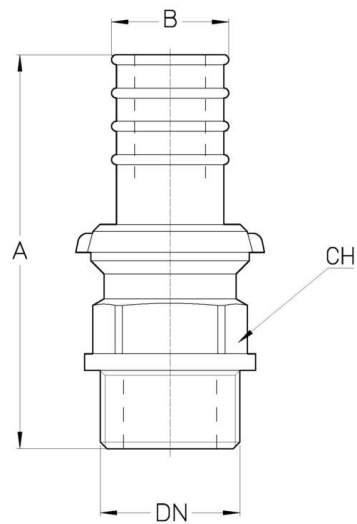

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Ø mm	15	18	25	30	35	40	50	70
Grms.	70	100	130	270	370	450	740	760
A	58	64	76	92	103	105	125	152
B	15	18	25	30	35	40	50	70
CH	22	26	26	33,5	40	43	55	55

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

