

# Cim 143

## RACCORDO EXCELSIOR TIPO CURVO PER POMPE



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

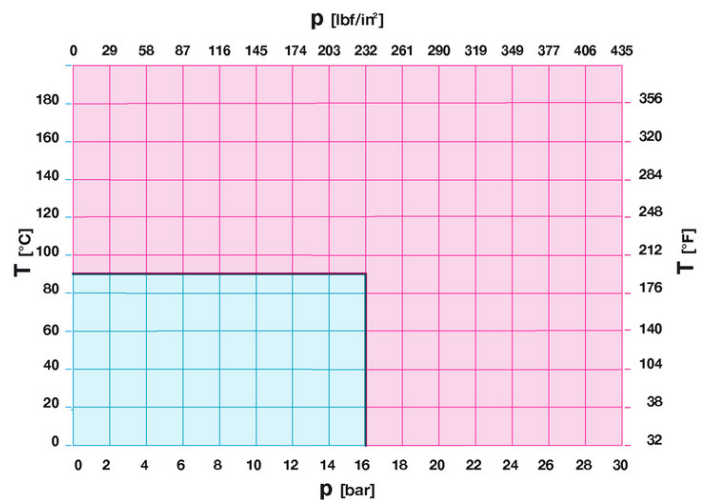

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

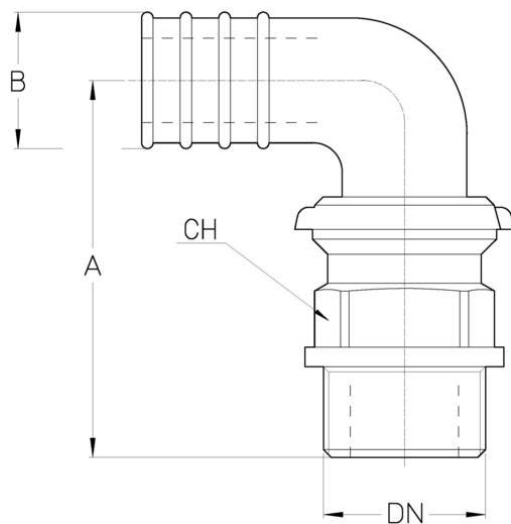

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø est	15	18	25	30	35	40	50
<b>Grms.</b>	<b>95</b>	<b>145</b>	<b>235</b>	<b>380</b>	<b>520</b>	<b>680</b>	<b>1150</b>
A	53	60	50	85	95	100	115
B	15	18	25	30	35	40	50
CH	22	26	26	33,5	40	43	56

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

