

Cim 148

CALOTTA E BOCCHETTONE PER Cim 246 - 346



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: $-10 \div 120^{\circ}\text{C}$

DIAGRAMMA PRESSIONE

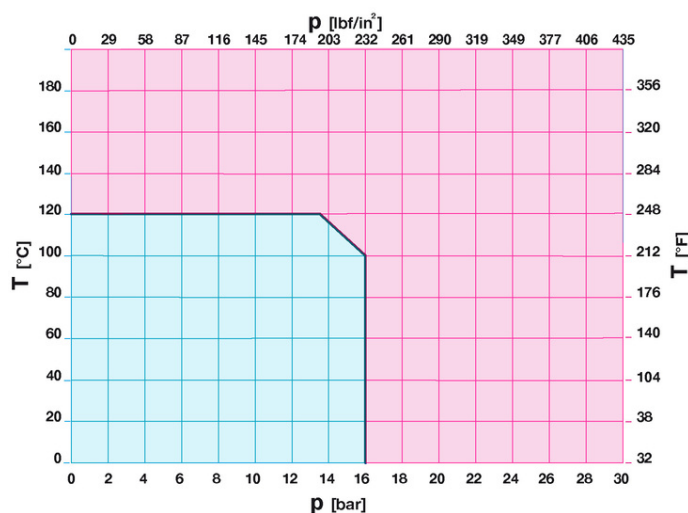

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

$^{\circ}\text{C} = 5/9 \times (^{\circ}\text{F} - 32)$

$^{\circ}\text{F} = 32 + (9/5 \times ^{\circ}\text{C})$

DISEGNO TECNICO E TABELLA

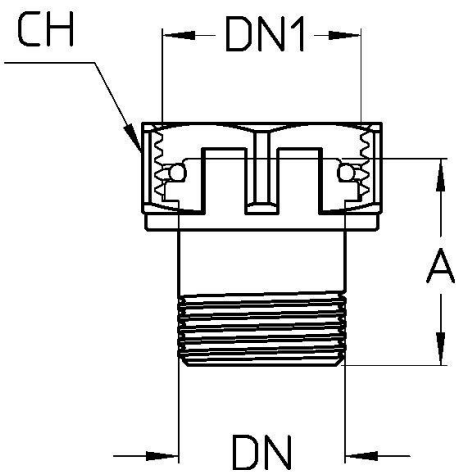

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN1	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
Grms.	70	105	170	220
A	28,5	32	33	40
CH	31	37	47	52

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

