

Cim UM20737


ATTUATORE MODULANTE PER Cim 690



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Accessorio/Ricambio originale per prodotti Cimberio.


Garanzia 2 anni.

DISEGNO TECNICO E TABELLA

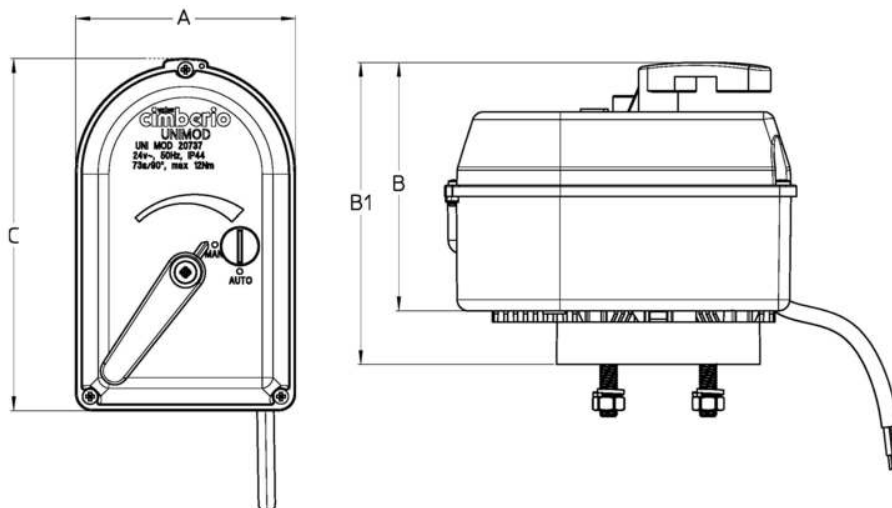

Grms.	
A	78
B	88
B1	107
C	125

CARATTERISTICHE TECNICHE

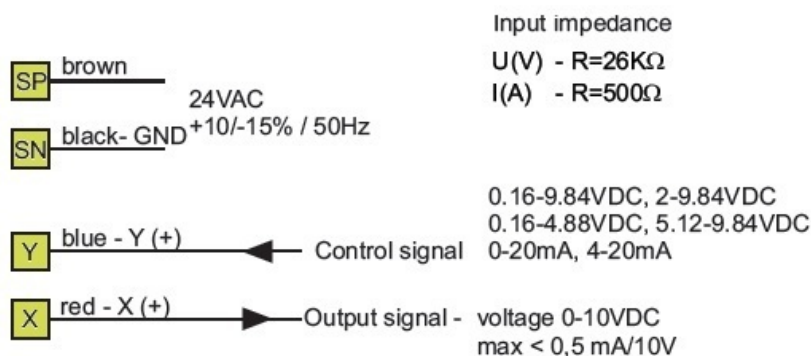

Voltage	24V - 50 Hz
Rotation angle	90°
Opening/closing time	73 sec
Motor protection degree	II
Actuator protection degree	IP 44
Operating temperature	0°C min +55°C max
Box motor color	Blue/black
Operating torque	12 Nm max
Connecting cable-total lenght	2000 mm
Max differential pressure	16 bar
Input signal	Voltage Current
Position indicator	Yes
Manual operation	Yes

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

