
Cim 3690SS

VALVOLA DI BILANCIAMENTO - SFERA CARATTERIZZATA - PN 25 - ACCIAIO INOX - ATTACCO FLANGIATO

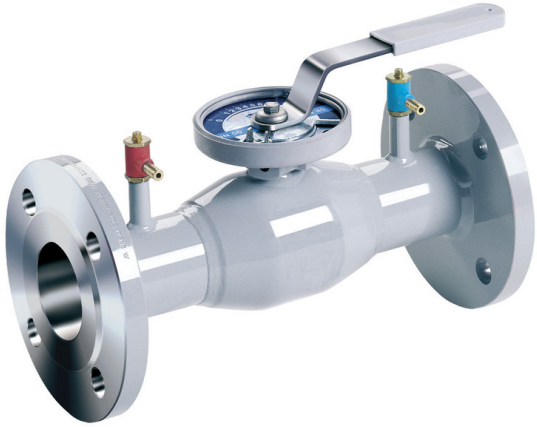

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in acciaio inox conforme alla norma EN 10217-7 (1.4404)

Pressione Nominale: PN 25 (DN 65 ÷ 250)
Temperatura di esercizio: -30 ÷ 200°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO


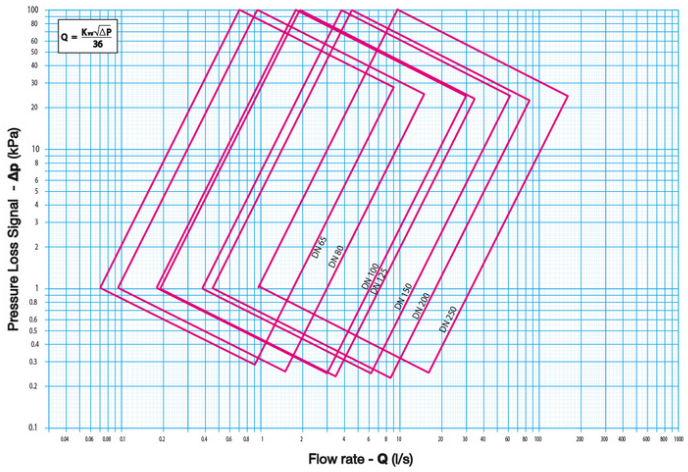


DIAGRAMMA PRESSIONE

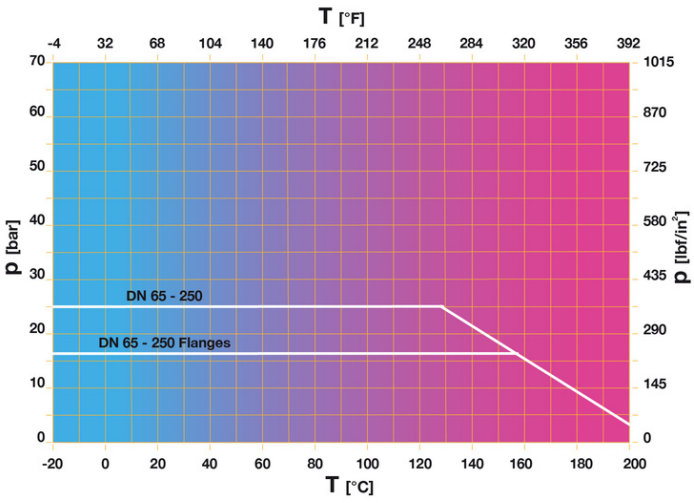


Note:
1 l/s = 3,6 m3/h
1 m3/h = 0,278 l/s
1 kPa = 100 mm c.a.
1 bar = 100 kPa

© Cimberio S.p.A. - rev: 7/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

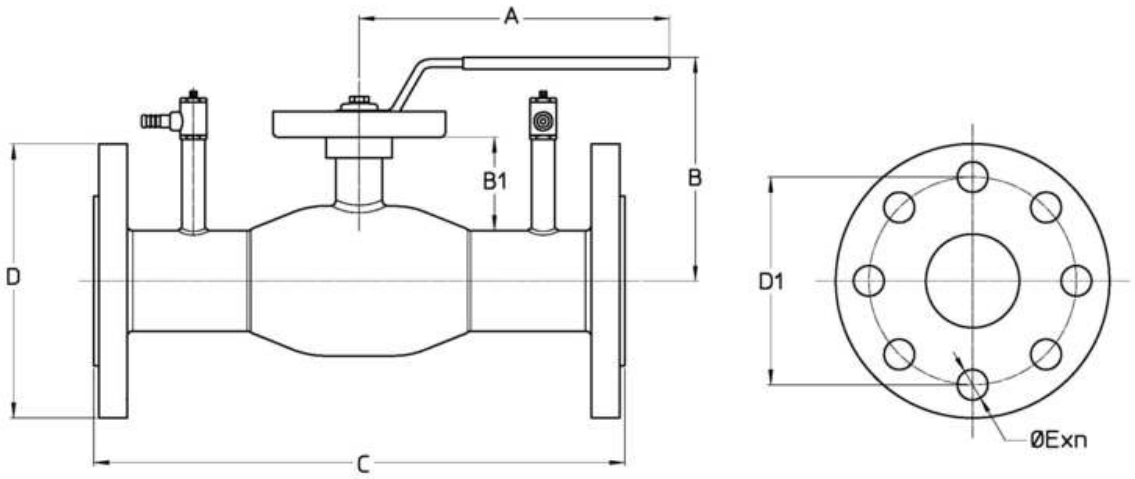

DN	65	80	100	125	150	200	250
Kg.	**10,2**	**11,9**	**15,9**	**22,5**	**30**	**48**	**88**
A	280	280	280	420	600	-	-
B	165	175	190	210	240	-	-
B1	52	58	58	60	66	72	88
C	320	320	350	350	370	425	550
D	145	160	180	210	240	295	355
D1	185	200	220	250	285	340	405
E	18	18	18	18	22	22	26
n	4	8	8	8	8	12	12

Flangiatura:
UNI EN 1092-1 PN16 (DN 65 ÷ 300)

CARATTERISTICHE TECNICHE

KV - KVS								
DN	50	65	80	100	125	150	200	250
KV - KVS	34,20	61,20	108,00	216,00	293,60	460,80	660,00	1170,00

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar
KVS = Portata di acqua che determina una perdita di carico di 1 bar misurata sulle prese di pressione

Regolamento REACH
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.
L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

© Cimberio S.p.A. - rev: 7/2026-04-21

cimberio technological valve solutions
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 7/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it