


## Cim 3690SS

**VALVOLA DI BILANCIAMENTO - SFERA CARATTERIZZATA - PN 25 - ACCIAIO INOX - ATTACCO FLANGIATO**

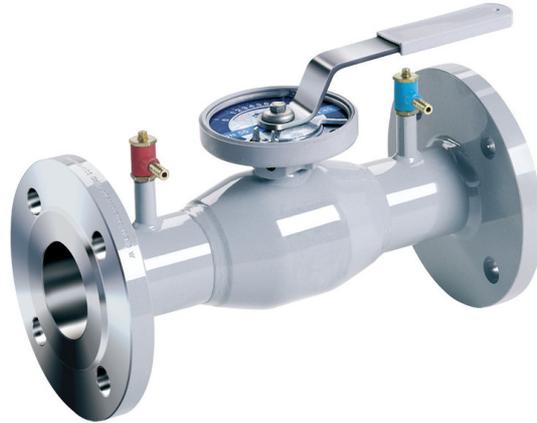

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in acciaio inox conforme alla norma EN 10217-7 (1.4404)


Pressione Nominale: PN 25 (DN 65 ÷ 250)

Temperatura di esercizio: -30 ÷ 200°C

### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

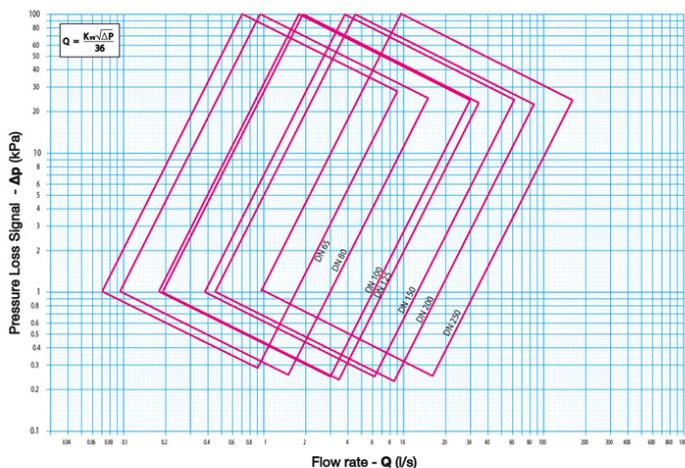

### DIAGRAMMA PRESSIONE

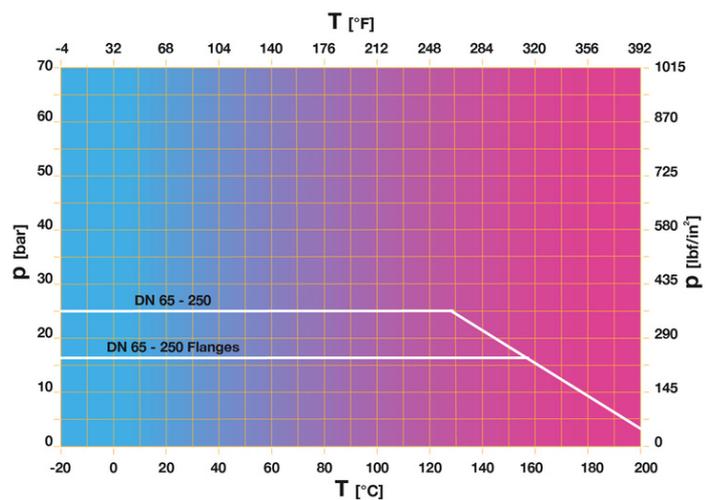

Note:


1 l/s = 3,6 m<sup>3</sup>/h

1 m<sup>3</sup>/h = 0,278 l/s

1 kPa = 100 mm c.a.

1 bar = 100 kPa

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

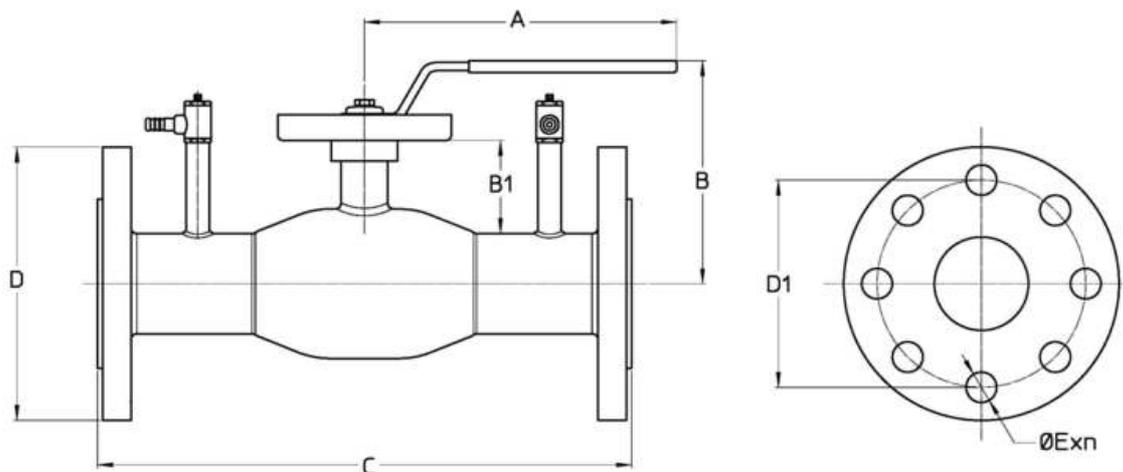

DN	65	80	100	125	150	200	250
<b>Kg.</b>	<b>10,2</b>	<b>11,9</b>	<b>15,9</b>	<b>22,5</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>88</b>
A	280	280	280	420	600	-	-
B	165	175	190	210	240	-	-
B1	52	58	58	60	66	72	88
C	320	320	350	350	370	425	550
D	145	160	180	210	240	295	355
D1	185	200	220	250	285	340	405
E	18	18	18	18	22	22	26
n	4	8	8	8	8	12	12

Flangiatura:

UNI EN 1092-1 PN16 (DN 65 ÷ 300)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### KV - KVS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
KV - KVS	34,20	61,20	108,00	216,00	293,60	460,80	660,00	1170,00

KV = Portata in m<sup>3</sup>/h alla perdita di pressione di 1 bar

KVS = Portata di acqua che determina una perdita di carico di 1 bar misurata sulle prese di pressione

### Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

# CERTIFICAZIONI

