

## Cim 176

### RACCORDO PORTAGOMMA PER GAS - OTTONE CROMATO - FEMMINA



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nell'impiantistica distributiva di gas a bassa pressione per le categorie:

Gas naturali: gas derivati dal petrolio (Metano) e gas di ricambio.


Gas di città: prodotti secondo i diversi procedimenti (Cracking - Cokerie - ecc.).

Gas liquidi: propano e miscele di gas propano/butano.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

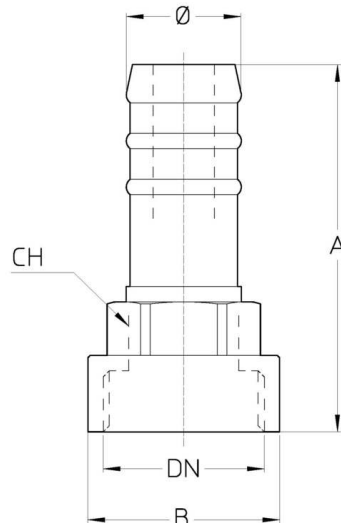

DN	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø mm	8	10	13	15
<b>Grms.</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
A	48	50	63	50
R	24	24	24	24
CH	18	18	18	18

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

**EAC**