

## Cim 852H

## VALVOLA DI SICUREZZA ANTISISMICA SERIE CALIFORNIA INSTALLAZIONE ORIZZONTALE




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001. Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1. Utilizzato nell'impiantistica distributiva di gas a bassa pressione per le categorie: Gas naturali: gas derivati dal petrolio (Metano) e gas di ricambio. Gas di città: prodotti secondo i diversi procedimenti (Cracking - Cokerie - ecc.). Gas liquidi: propano e miscele di gas propano/butano.

Garanzia 5 anni.


Prodotto in lega d'alluminio anodizzato 348.0 e A356-T6.

## **DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO**



Note: 1 psi = 68,95 mbar 1 mbar = 0,0145 psi


## **DIAGRAMMA PRESSIONE**

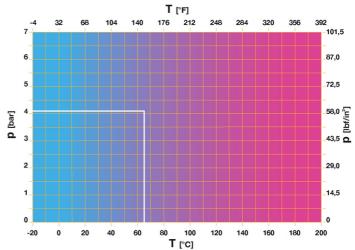

Note: 1 bar = 14,5 psi 1 bar = 14,5 lbf/in2 °C = 5/9 x (°F-32) °F = 32 + (9/5 x °C)



#### **DISEGNO TECNICO E TABELLA**



DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Φ mm	20	25	32	40	50	70	76	100
ΦА	104	104	104	104	104	104	126	152
Grms	2300	2300	2800	2800	3300	3420	3700	4600
В	121	121	127	127	133	143	143	159
С	102	102	133	133	143	206	206	213
D	22	22	32	38	24	32	32	32
CH	45	45	65	65	76	121	121	146

Filettatura: ISO 7 - Rp

A richiesta: ISO 7 - Rc

ANSI B1.20.1 - NPT

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

CV											
DN	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"1/2	3"	4"			
CV	21	41	64	101	164	236	336	480			

CV = Portata in galloni al minuto (gpm) alla perdita di pressione di 1 psi.

#### Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione,

nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- · Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.



# **CERTIFICAZIONI**



