Cim 787DP

VALVOLA DI BILANCIAMENTO - ORIFIZIO VARIABILE - PN 25 - LEGA "CR" - ATTACCO PER TUBO CAPILLARE



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.


Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW511L-DW nelle misure fino a 1" e in lega di ottone “CR” – “DZR” conforme alla norma EN 12165-CW602N-M nelle misure da 1"1/4 a 2".

Pressione Nominale: PN 25
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 120°C

© Cimberio S.p.A. - rev: 3/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

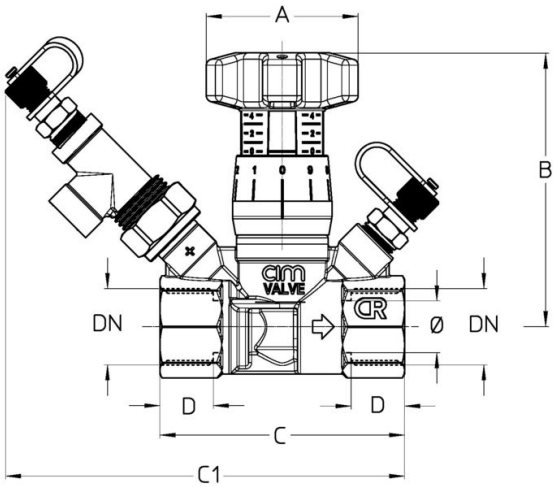

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 3/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it