Cim 733/776HF

MONOLINK CON VALVOLA DI BILANCIAMENTO AUTOMATICA PICV E VALVOLA A SFERA CON FILTRO - HIGH FLOW




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone “CR” – “DZR” conforme alla norma EN 12165-CW602N-M.

Pressione Nominale: PN 25
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 120°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

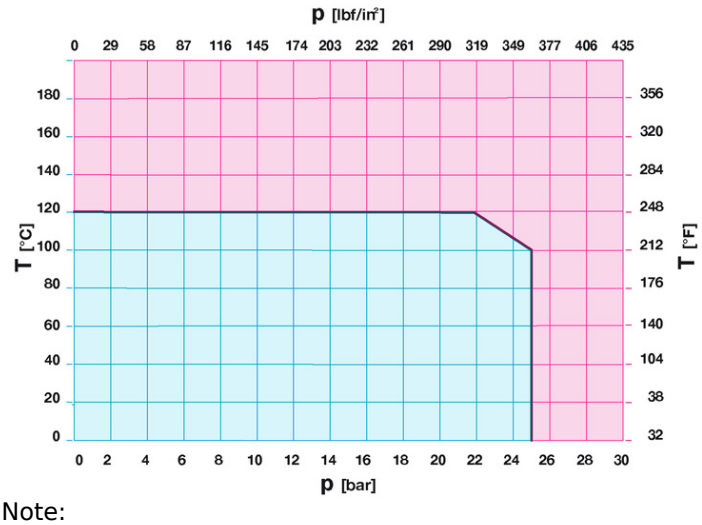


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

© Cimberio S.p.A. - rev: 2/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

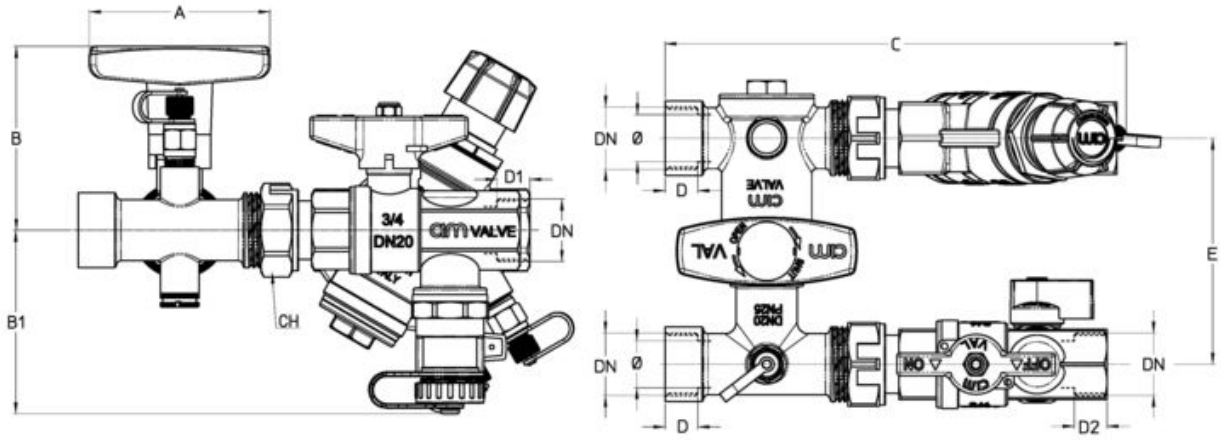

DNxDN	1/2"x1/2"	3/4"x3/4"	1"x1"	1"1/4x1"1/4	1"1/2x1"1/2
Φ mm	15	20	25	25	25
Grms.	**2380**	**3000**	**3785**	**6150**	**8360**
A	80	80	80	80	80
B	79	81	85	85	119
B1	77	81	91	121	130
C	184	200	235,5	332	361
D	14	15	16	24	25,5
D1	13	13	12,5	17	28
D2	16,5	18,5	21	23	23
E	100	100	150	175	175
CH	31	37	47	52	64

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 2/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it