

Cim 80A

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - SEDE GOMMA



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001. Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Impiegato nei più svariati settori dell'impiantistica in condutture anti-ritorno per: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.


Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW elle misure fino a 2" e in lega di ottone conforme alla norma EN 1982-CC754S nelle misure da 2"1/2 a 4".


Pressione Nominale: PN 20 (1/2" \div 2"), PN 16 (2"1/2 \div 4")

Temperatura di esercizio: -10 \div 120°C (1/2" \div 2"), PN -10 \div 95°C (2"1/2 \div 4")

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

DIAGRAMMA PRESSIONE

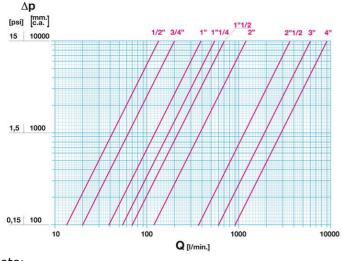

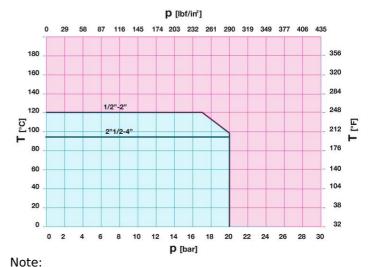


Note: 1 l/min = 0,06 m3/h 1 m3/h = 16,67 l/min 1 bar = 10.000 mm c.a. 1 psi = 690 mm c.a.

1 bar = 14,5 psi 1 bar = 14,5 lbf/in2 °C = 5/9 x (°F-32) °F = 32 + (9/5 x °C)



DISEGNO TECNICO E TABELLA

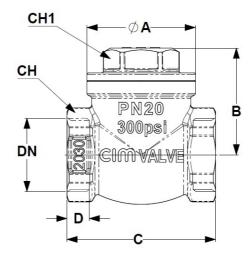

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1''1/2	2"	2"1/2	3''	4''
Grms.	190	275	410	695	898	1418	2250	3300	5850
ØA	35	38,5	45,5	58	62	72	86,5	98,5	124,5
В	34,5	37	43,5	51	55	62,5	80	90	113
С	48	54	64	79	85	100	120,5	136	170
D	12,5	14,5	15	18,5	18,5	20	24	31.5	24,5
CH	28	34	41	50	57	70	85	100	127
CH1	22	26	32	37	42	52	65	75	89

Filettatura: ISO 228

A richiesta:

ANSI B.1.20.1 - NPT

CARATTERISTICHE TECNICHE

KV										
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	
KV	8	12	23	33	42	72	222	360	540	
OP	50	50	50	50	50	50	-	-	-	

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar

OP = pressione di apertura dell'otturatore in mbar

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018. Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto. L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.



CERTIFICAZIONI







