

## Cim 43XLNR

**RUBINETTO DI EROGAZIONE PER LAVATRICE - PN10 - TIPO PROLUNG. CON VALVOLA DI NON RITORNO**




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.  
 Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 10  
 Temperatura di esercizio: -10÷90°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

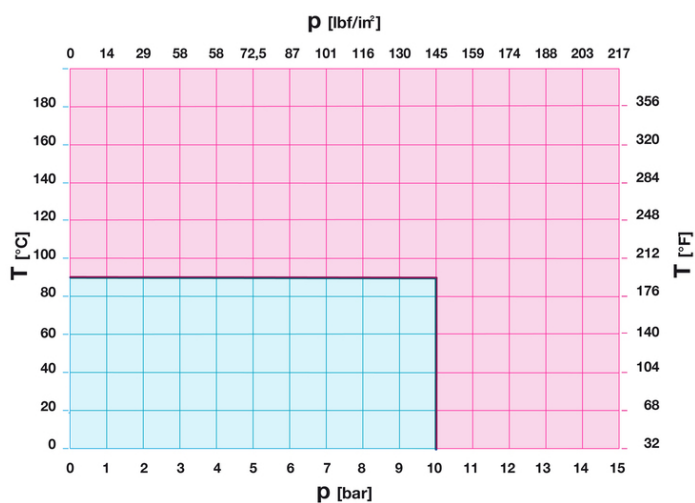

Note:  
 1 bar = 14,5 psi  
 1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>  
 $^{\circ}\text{C} = 5/9 \times (^{\circ}\text{F} - 32)$   
 $^{\circ}\text{F} = 32 + (9/5 \times ^{\circ}\text{C})$

## CERTIFICAZIONI

