Cim 3739C

VALVOLA DI BILANCIAMENTO - ORIFIZIO VARIABILE - PN 16 - GHISA - ATTACCO FLANGIATO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in ghisa: GJS 400(DN40-5) EN GJL 250 (DN65-200)

Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 120°C

DIAGRAMMA PRESSIONE




Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

© Cimberio S.p.A. - rev: 5/2026-06-10

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

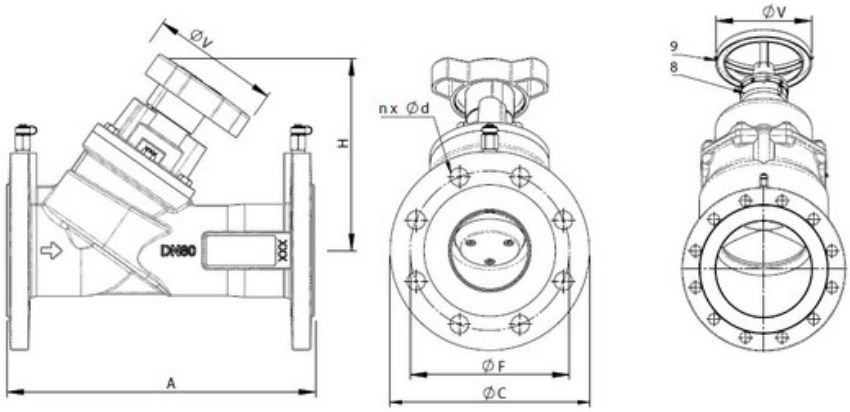

DN 65-150 DN200

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Kg	**9,7**	**9,7**	**12,6**	**15,6**	**21,3**	**30,0**	**43,5**	**84,0**
A	230	230	290	310	350	400	480	600
H	186	186	195	212	228	251	287	470
V	128	128	128	128	128	128	128	260
C	165	165	185	200	220	250	285	340
F	110	125	145	160	180	210	240	295
nxD	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	12x22

Flangiatura:
UNI EN 1092 PN16

Colore:
Blu (DN40); Nero (DN50-200)

CARATTERISTICHE TECNICHE

KV - KVS								
DN	40	50	65	80	100	125	150	200
KV - KVS	55,6	55,6	71,8	108	181	255,2	379,5	927,1

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar

Regolamento REACH
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.
L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

© Cimberio S.p.A. - rev: 5/2026-06-10

cimberio technological valve solutions
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

© Cimberio S.p.A. - rev: 5/2026-06-10