

Cim EMV530


SERVOMOTORE PER MODULO IDRAULICO MISCELATO - 3 PUNTI 230 V



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Accessorio/Ricambio originale per prodotti Cimberio.

Garanzia 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

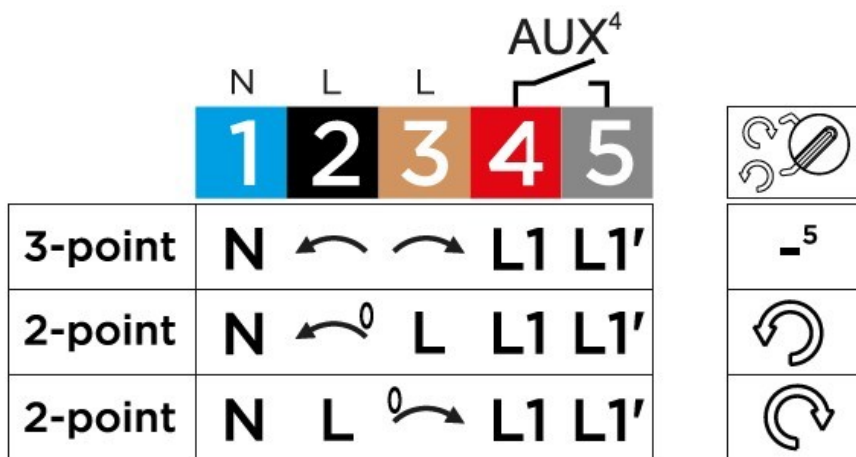

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Voltage | 230V - 50 Hz |
| Rotation angle | 90° |
| Opening/closing time | 120 sec |
| Motor protection degree | II |
| Actuator protection degree | IP42 |
| Operating temperature | 10°C min +60°C max |
| Box motor color | Blue/black |
| Torque | 5 Nm max |
| Power | 3 W |
| Position indicator | Yes |
| Manual operation | Yes |