

Cim 218BR

"CIMPRESS" VALVOLA A SFERA RACC. A PRESS. CON GHIERA DI FISS. MENSOLA - "CR" - PATENTED



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone "CR" - "DZR" conforme alla norma EN 12165-CW602N-M.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 120°C


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

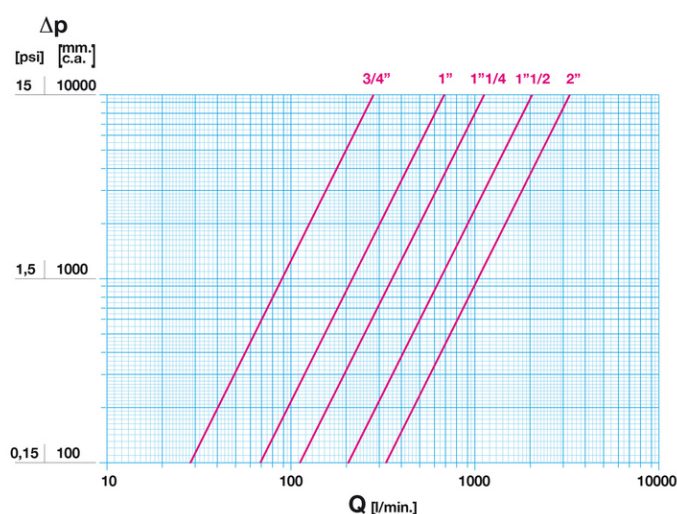

Note:

1 l/min = 0,06 m³/h
1 m³/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.


DIAGRAMMA PRESSIONE

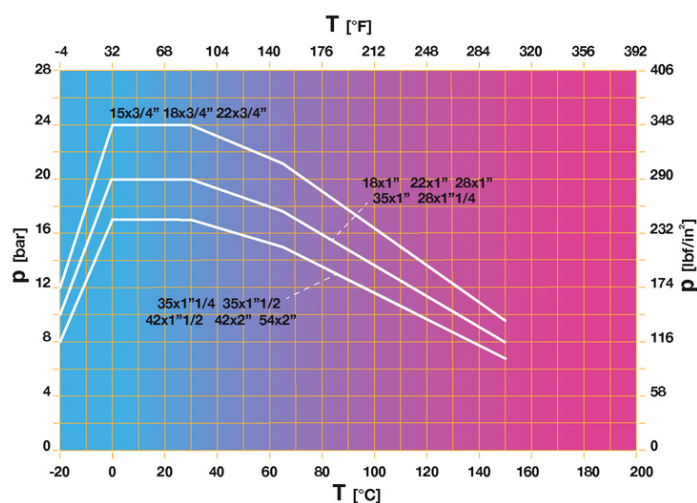

Note:

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

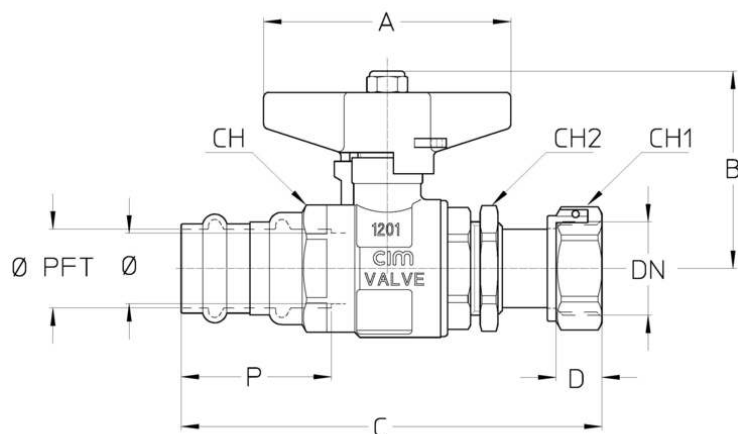

Ø PFT	15	18	18	22	22	28	28	35	35	35	42	42	54
DN	3/4"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Ø mm	15	20	20	20	20	25	25	32	32	32	40	40	50
Grms.	280	470	545	505	565	705	715	1065	1155	1225	1670	2010	2575
A	50	70	70	70	70	70	70	85	85	85	100	100	100
B	52	56	56	56	56	60	60	72	72	72	88	88	95,5
C	111	118	120	121	122	130	133	138	139,5	143	160	169	189
D	9	9	10,5	9	11	11	11	10,5	10,5	11	11	14	14
P	40	41	41	44	44	44	44	43	43	43	48	48	54
CH	25	27	27	32	32	38	38	48	48	48	55	55	68
CH1	31	31	37	31	37	37	42	37	42	52	52	70	70
CH2	32	32	40	32	40	40	47	40	47	50,5	50,5	64	64

Raccordatura a Pressare:

- Viega - Profilo V
- Nussbaum - Profilo V
- Rems - Profilo V
- Rems - Profilo SA
- Rems - Profilo M
- Mapress - Profilo M
- Novopress - Profilo M

Filettatura:

ISO 228

CARATTERISTICHE TECNICHE

KV CM CS MT													
DN	15x3/4"	18x3/4"	18x1"	22x3/4"	22x1"	28x1"	28x1 1/4"	35x1"	35x1 1/4"	35x1 1/2"	42x1 1/2"	42x2"	54x2"
Ø mm	15	20	20	20	20	25	25	32	32	32	40	40	50
KV	17	17	41	17	41	41	68	41	68	123	123	198	198
CM	3	5	5	5	5	6	6	7	7	7	10	10	13
CS	6	10	10	10	10	12	12	14	14	14	20	20	26
MT	10	24	24	24	24	24	24	45	45	45	90	90	90

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar.

CM = Coppia di manovra in Nm.

CS = Coppia di spunto in Nm.

MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

CERTIFICAZIONI

