Cim 283BR

VALVOLA A SFERA ENTRATA CONTATORE - SERIE T12 - POLIETILENE/DADO PRIGIONIERO - GHIERA MENSOLA




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua, impianti di riscaldamento, condizionamento e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -20 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

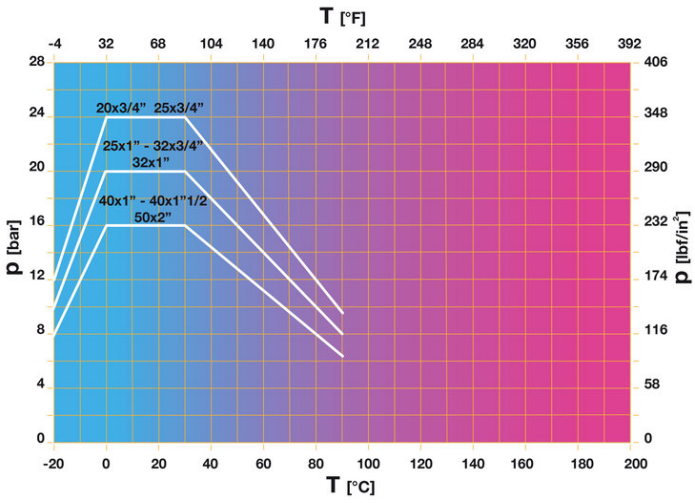


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

© Cimberio S.p.A. - rev: 18/2026-04-21

DISEGNO TECNICO E TABELLA

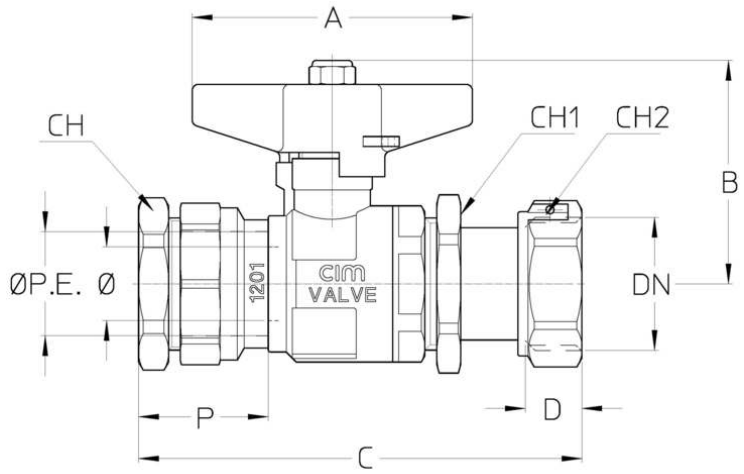

P.E.	25	25	32	32	40	40	40	50	50
DN	3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"
Ø mm	15	20	20	20	32	32	32	40	40
Grms.	**420**	**540**	**705**	**625**	**1312**	**1360**	**1520**	**1950**	**2305**
A	50	50	70	70	85	85	85	100	100
B	52	56	56	56	73	73	73	88	88
C	105	110	114	116	152,5	155	157	171	180
D	9	10	9	10	10	10	11	11	14
P	22	22	25	25	23	23	23	30	30
CH	39	39	49	49	48	48	58	69	69
CH1	32	40	32	40	40	47	50	50	64
CH2	31	37	31	37	37	51	52	52	70

Filettatura:
ISO 228

CARATTERISTICHE TECNICHE

KV CM CS MT								
P.E.xDN	20x3/4"	25x3/4"	25x1"	32x3/4"	32x1"	40x1"	40x1"1/2	50x2"
Ø mm	15	15	20	20	20	32	32	40
KV	17	17	41	17	41	123	123	198
CM	3	3	5	5	5	7	7	10
CS	6	6	10	10	10	14	14	20
MT	10	10	24	24	24	45	45	90

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar.
CM = Coppia di manovra in Nm.
CS = Coppia di spunto in Nm.
MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

Regolamento REACH
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC

© Cimberio S.p.A. - rev: 18/2026-04-21

cimberio technological valve solutions
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.
L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 18/2026-04-21