Cim 3020C

RACCORDO CURVO IN OTTONE MASCHIO/FEMMINA - CROMATO




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

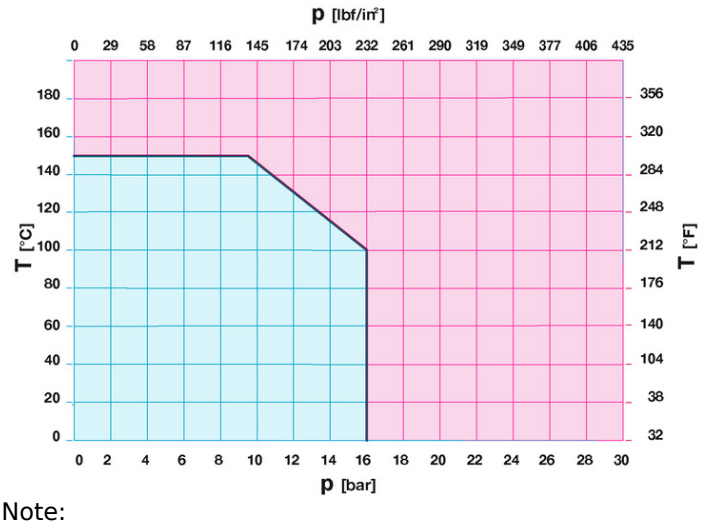


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

© Cimberio S.p.A. - rev: 13/2026-04-21

DISEGNO TECNICO E TABELLA

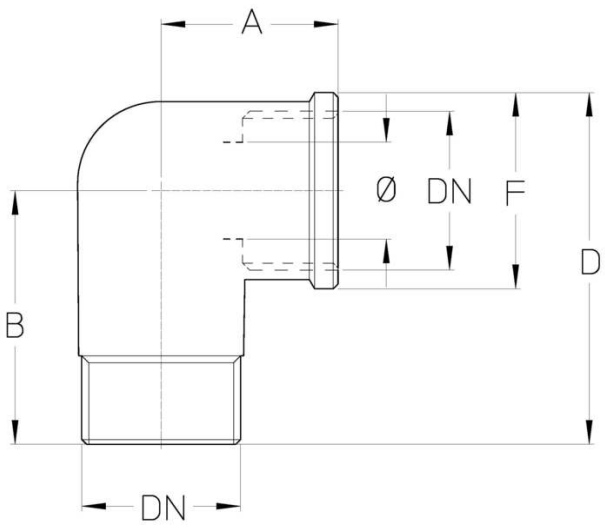

DN	1/4''	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''
Ø mm	**10**	**10**	**15**	**20**	**26**	**33**	**39**	**50**
Grms.	**40**	**65**	**80**	**108**	**215**	**310**	**400**	**740**
A	18,5	21,25	22,5	25	35	40	45	55
B	28,5	35	33	40	52	58	63	70
D	37,5	47	47	57	72	83	91	104
F	18	24	28	34	42	50	57	70

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 13/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it