

# Cim 3028C

## NIPPLES DOPPIA VITE - CROMATO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE



Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

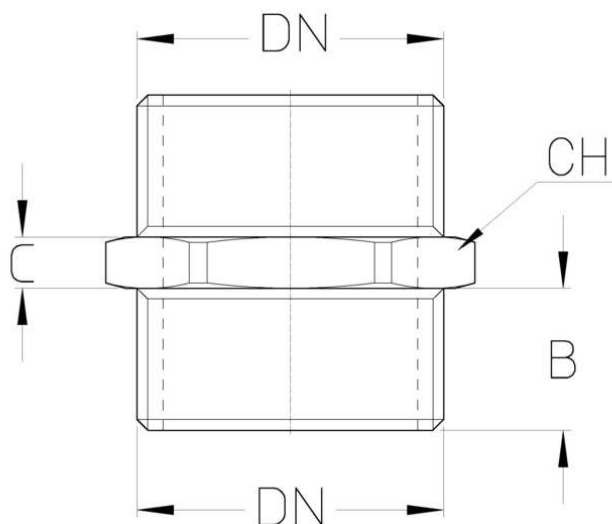

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø mm	10	10	15	20	27	34	40	51	70	80	100
<b>Grms</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>77</b>	<b>155</b>	<b>265</b>	<b>380</b>	<b>415</b>	<b>630</b>	<b>1510</b>
B	9,5	10	11	12	14	19	25	25	24	24	32
C	5	6	7	6	6	7	8	10	8	9	11
CH	15	18	21	26	37	45	54	65	84	94	126

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

