Cim 3028C

NIPPLES DOPPIA VITE - CROMATO




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

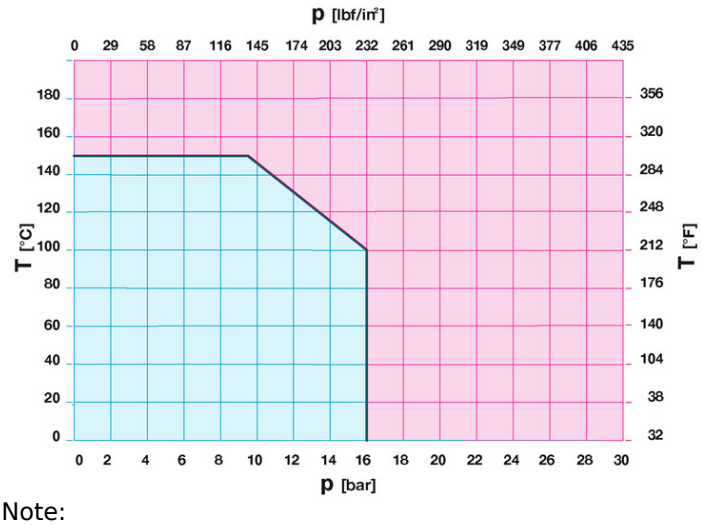


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

© Cimberio S.p.A. - rev: 15/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

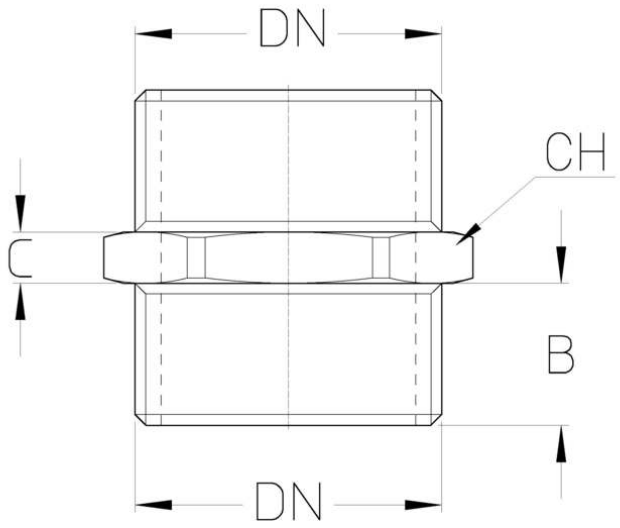

DN	1/4''	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2"1/2	3"	4"
Ø mm	10	10	15	20	27	34	40	51	70	80	100
Grms	**25**	**20**	**33**	**52**	**77**	**155**	**265**	**380**	**415**	**630**	**1510**
B	9,5	10	11	12	14	19	25	25	24	24	32
C	5	6	7	6	6	7	8	10	8	9	11
CH	15	18	21	26	37	45	54	65	84	94	126

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 15/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it