

Cim 342

RACCORDO DI DILATAZIONE A TRE PEZZI - FEMMINA/FERRO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

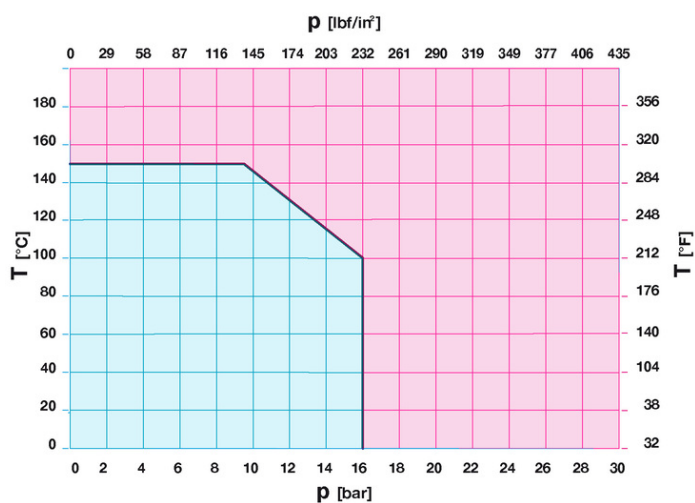

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

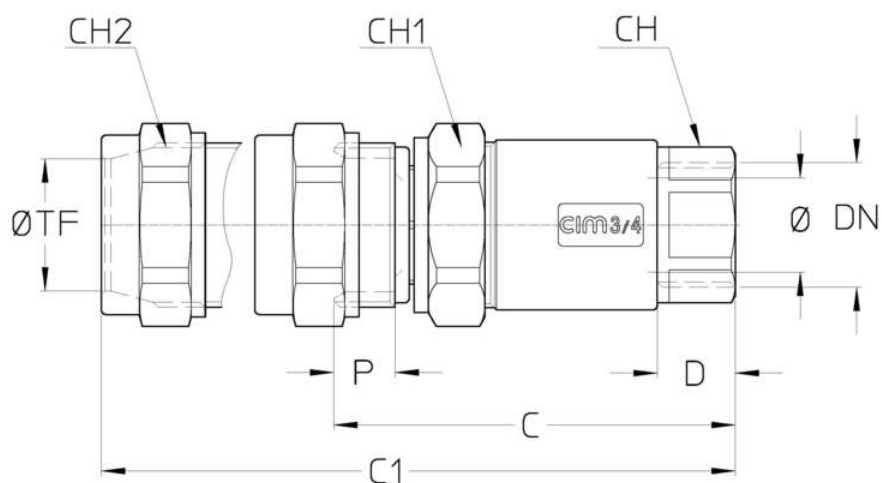

DN	1/2"	3/4"	1"
Ø T.F.	21	27	34
Ø mm	14	19	25
Grms.	325	430	620
C	93	102	108,5
C1	124,5	134,5	143
D	14,5	16,5	19
P	12	13	14
CH	25	30	39
CH1	34	39	47
CH2	32	39	47

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

