

## Cim 58

**SARACINESCA - SERIE STANDARD - PN 16 - ATTACCO SALDARE**



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 170°C


### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

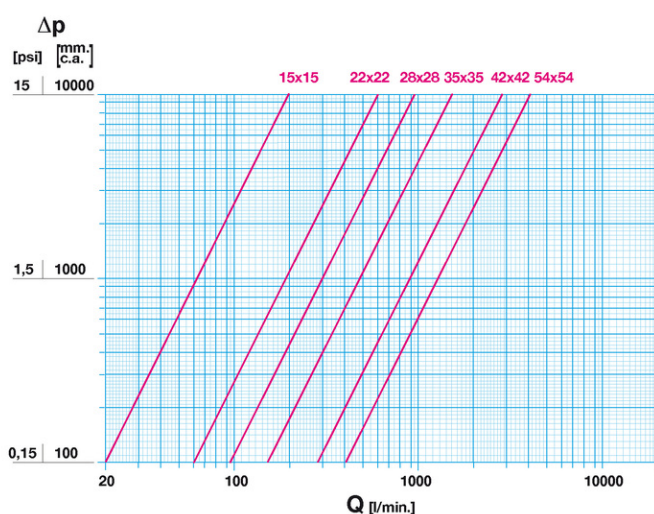

Note:

1 l/min = 0,06 m<sup>3</sup>/h  
1 m<sup>3</sup>/h = 16,67 l/min  
1 bar = 10.000 mm c.a.  
1 psi = 690 mm c.a.


### DIAGRAMMA PRESSIONE

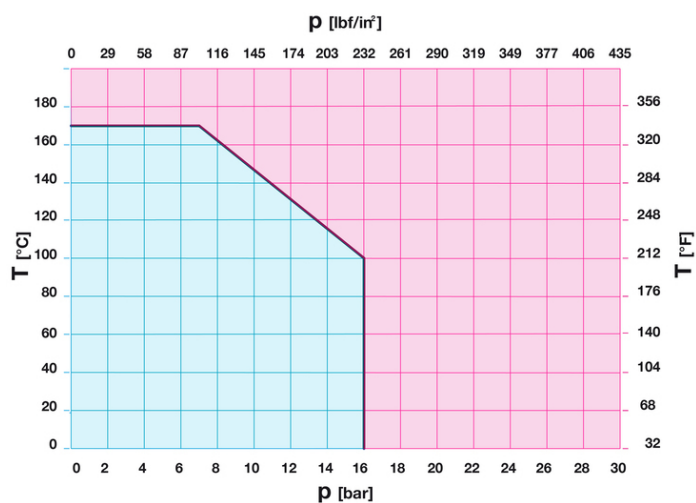

Note:

1 bar = 14,5 psi  
1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>  
°C = 5/9 x (°F-32)  
°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

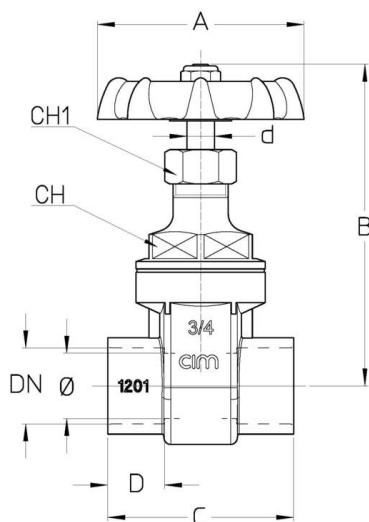

| DN           | 15x15      | 22x22      | 28x28      | 35x35      | 42x42      | 54x54       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ø mm         | 14         | 19         | 24         | 32         | 37         | 47          |
| <b>Grms.</b> | <b>225</b> | <b>360</b> | <b>475</b> | <b>730</b> | <b>970</b> | <b>1415</b> |
| A            | 55         | 60         | 65         | 75         | 80         | 90          |
| B            | 79,5       | 93,5       | 103,5      | 120        | 134        | 148,5       |
| C            | 50         | 54         | 65         | 73         | 78         | 92,5        |
| D            | 15         | 16,5       | 19         | 20         | 23         | 29,5        |
| CH           | 24         | 30         | 32         | 32         | 39         | 47          |
| CH1          | 18         | 18         | 18         | 21         | 23         | 25          |
| d            | 8          | 8          | 8          | 10         | 10         | 12          |

Connessione a saldare:  
UNI 9021

A richiesta:  
ASTM B.98  
ANSI B16.18

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| KV   |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DN   | 15x15 | 22x22 | 28x28 | 35x35 | 42x42 | 54x54 |
| Ø mm | 14    | 19    | 24    | 32    | 37    | 47    |
| KV   | 12    | 36    | 57    | 90    | 171   | 245   |

KV = Portata in m<sup>3</sup>/h alla perdita di pressione di 1 bar

### Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

## CERTIFICAZIONI

