

# Cim 642

## RACCORDO RAPIDO PER TUBI FERRO - MASCHIO/FERRO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

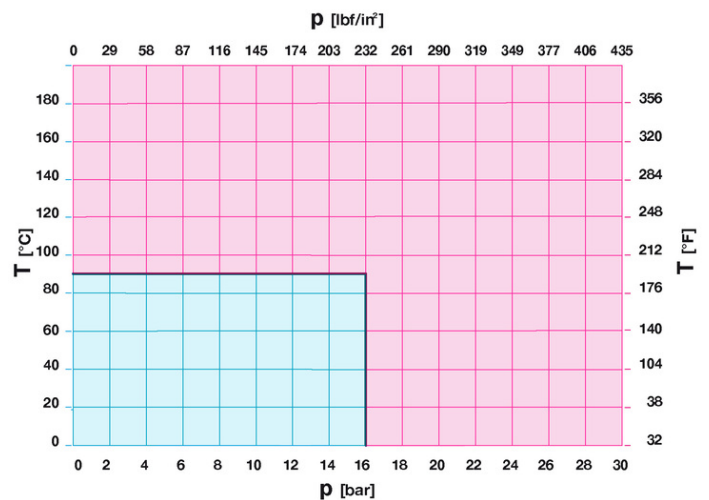

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

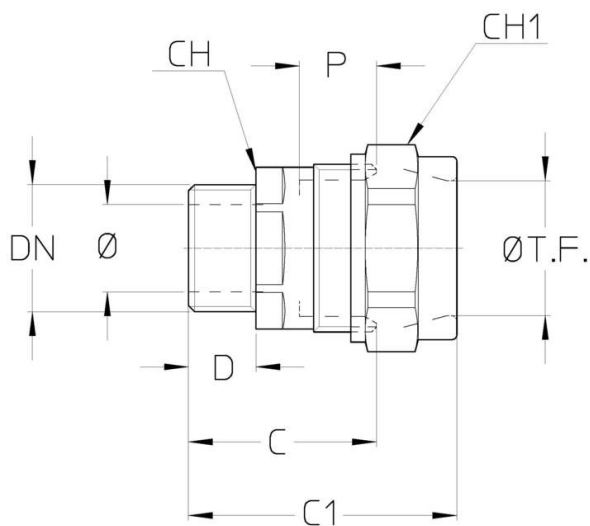

DN	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Ø T.F.	21	21	27	27	34
Ø mm	15	20	20	25	25
<b>Grms.</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>260</b>
C	37	36	39	38	42
C1	51	50	56	55	59,5
D	14	14	14	15	15
P	15	16	16	16	17
CH	25	30	30	36	38
CH1	32	32	39	39	47

Raccordatura a compressione per tubo in ferro

Filettatura:

ISO 228

## CERTIFICAZIONI

