Cim 840

RACCORDO RAPIDO PER TUBI RAME - RAME/RAME




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

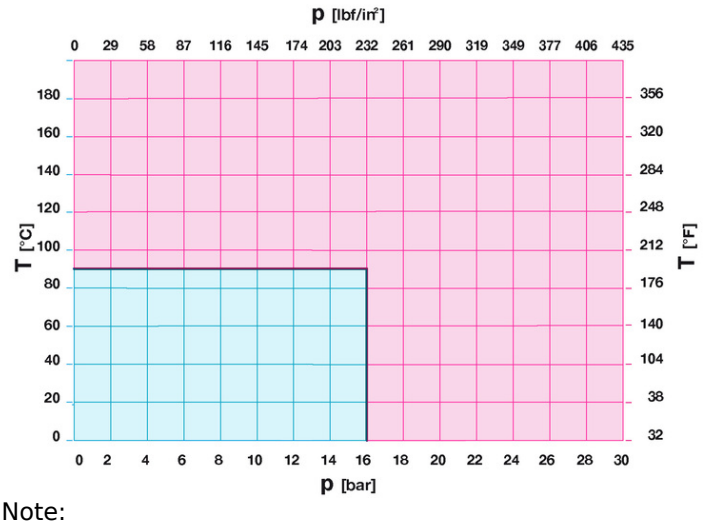


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

© Cimberio S.p.A. - rev: 13/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

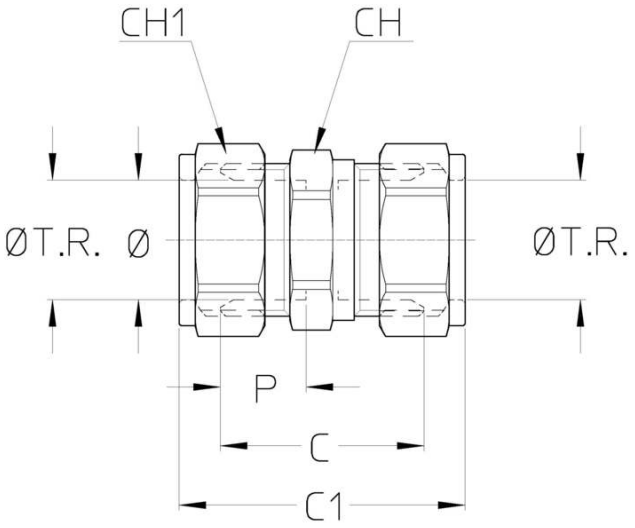

DN	3/8''	3/8''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	3/4''	1''	1''
Ø T.R.	10	12	14	15	16	18	22	28	35
Ø mm	9	11	12	12	12	16	20	25	32
Grms.	**65**	**70**	**90**	**90**	**85**	**190**	**175**	**240**	**325**
C	26	26	31	31	31	36	36	38	40
C1	41	41	46	48	47	53	53	55,5	62
P	12	12	13	13	13	15	15	16	17
CH	17	17	22	22	22	30	30	36	43
CH1	20	22	24	24	24	31	32	39	47

Raccordatura a compressione

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 13/2026-04-21

cimberio technological valve solutions
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it