

Cim 842

RACCORDO RAPIDO PER TUBI RAME - MASCHIO/RAME



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

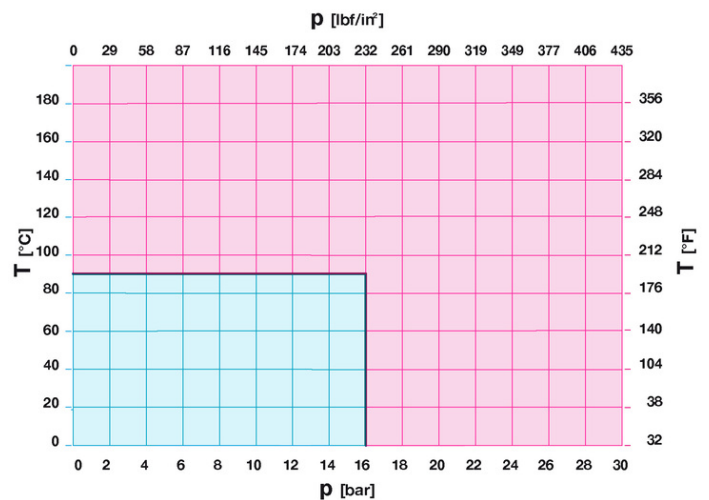

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

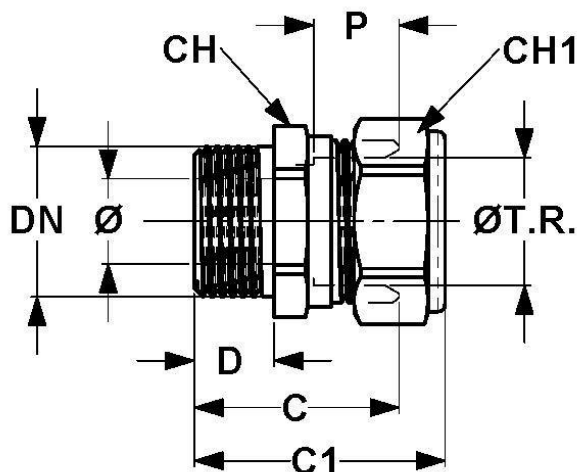

| DN | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ø T.R. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 18 | 22 | 28 | 28 | 35 |
| Ø mm | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Grms. | 45 | 45 | 70 | 65 | 60 | 120 | 110 | 145 | 120 | 160 | 180 | 235 |
| C | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36 | 39 | 38 | 42 |
| C1 | 33,5 | 36,5 | 39 | 39 | 39 | 43 | 44 | 44,5 | 44 | 48 | 47 | 54 |
| D | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| P | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| CH | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 | 38 |
| CH1 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 31 | 32 | 31 | 32 | 39 | 38 | 47 |

Raccordatura a compressione

Filettatura:

ISO 228

CERTIFICAZIONI

