

## Cim 728C

**GUSCIO DI COIBENTAZIONE PER VALVOLA DI BILANCIAMENTO Cim 787**




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica per le sue eccellenti caratteristiche meccaniche, di isolamento termico ed acustico.

Garanzia 5 anni.

Realizzato in Polyethylene Foam con densità 80 kg/m<sup>3</sup> per lo strato esterno e 30 kg/m<sup>3</sup> per lo strato interno.

Temperatura di esercizio: -60 ÷ 90°C

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

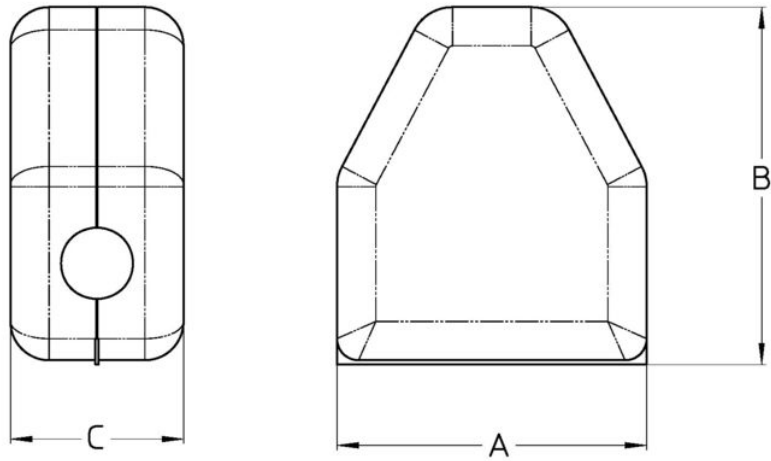

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
<b>Grms.</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>125</b>
A	144	144	144	176	176	191
B	156	158	164	191	191	191
C	79	79	82	82	91	108

## CERTIFICAZIONI

**EAC**