

Cim 1110

GRUPPO ALIMENTAZIONE AUTOMATICO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.


Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 10

Campo regolazione: 0,5 ÷ 4 bar

Temperatura di esercizio: 0 ÷ 80°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

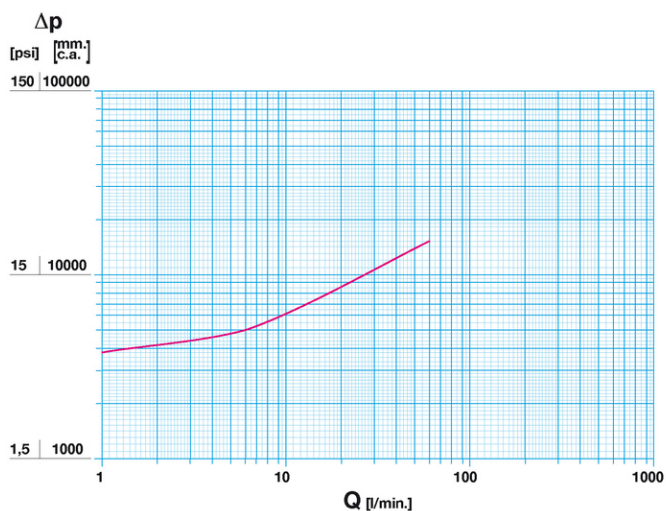

Note:


1 l/min = 0,06 m3/h

1 m3/h = 16,67 l/min

1 bar = 10.000 mm c.a.

1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE

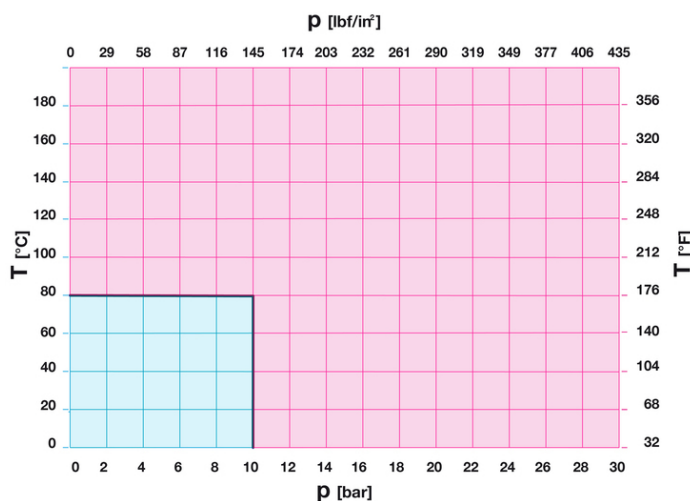

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in2

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

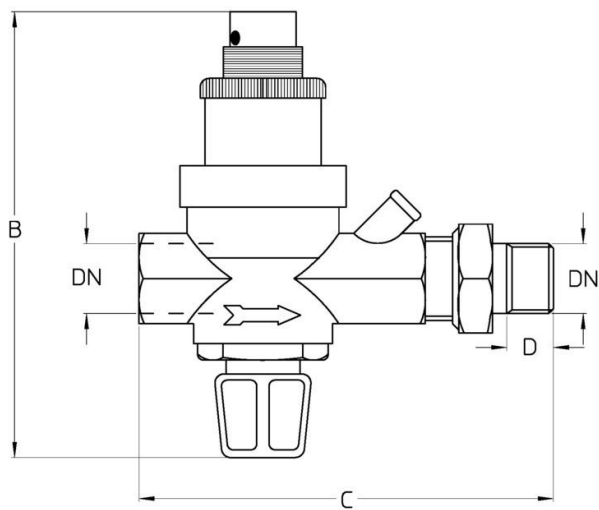

DN	1/2"
Grms.	820
B	140
C	120
D	12

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

