

Cim 267

VALVOLA A SFERA CON RUBINETTO DI SCARICO PER INTERCETTAZIONE VASI DI ESPANSIONE



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.


Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

DISEGNO TECNICO E TABELLA

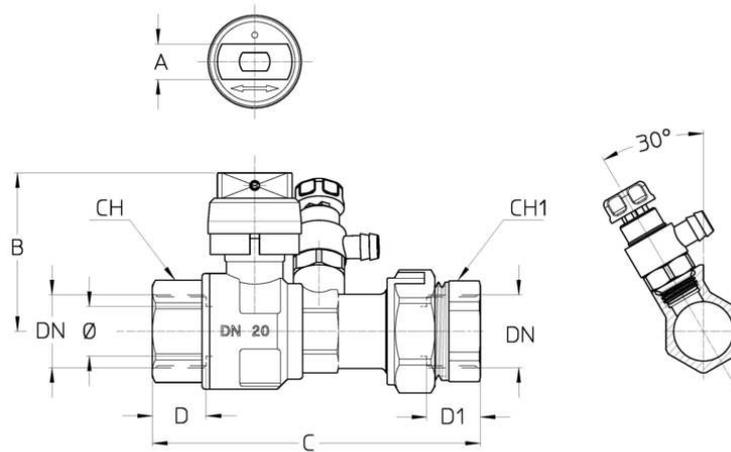

DN	3/4"x3/4"
Φ mm	20
Grms.	563
B	53
C	110
D	18,5
D1	10,3
A	12
CH	37
CH1	31

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Calotta)

CERTIFICAZIONI

